




Fruitplukmand of Kanis

MATERIAAL:

lagen:	: 5 stuks $\varnothing \pm 10$ mm
doorlegger	: $\varnothing 8$ mm
bijsteker	: $\varnothing 6$ mm
inslag bodem	: kleine handvol dun materiaal; verschillende lengtes: 1.20, 1.40, 60m
staken	: 16 stuks; lengte 2.00m; $\varnothing 9$ mm
kimtwijgen	: 17 stuks; 11 om 6; lengte 1.80m; $\varnothing 7$ mm
inslagtwijgen wand	: flinke handvol dunne twijgen; lengte ± 1.20 m matjes
hoogte tot grootste wijde	: 30 cm buitenwerks; $\varnothing 33$ cm
hoogte tot onder de rand	: 39 cm buitenwerks; $\varnothing 28$ cm

De bodem: Wordt op vijf lagen gemaakt,

In plaats van stekken worden hele twijgen (lagen) voor de bodem gebruikt, die in de wand als staak dienen en die volgens de tekening zijn neergelegd.

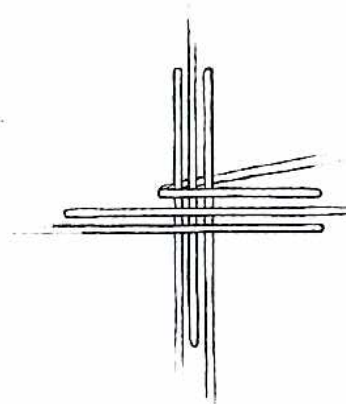

Na het splitsen van de lagen wordt de bodem gemat tot $\varnothing 20$ cm.

Naast alle voeten op een na komen twee staken. Bij die ene overgebleven voet één staak. Naast alle lagen één staak.

Bodemkim van 4. Met voeten beginnen; voor 3 achter 1. (Eventueel van rotan) Na een hele ronde en het opzetten van de staken, een weerkim van 4. Na weer een hele ronde gevolgd door een opzetkim van 3; voor 2 achter 1.



Wand; matjes van 3 à 4. Zoek het vlecht materiaal op lengte uit en begin te vlechten met de kortste twijgen.

Begin te vlechten met één twijg voor, achter en voeg halverwege een twijg toe. Vlecht de eerste drie rondes met een matje van twee en ga daarna over op matje van drie. Telkens na twee rondes kloppen. Door het dunste topje zoveel mogelijk te laten afvallen één staak voor de vorige ingelegde voet en daar de volgende voet in te leggen, verdeel je de voeten over alle staken.

Op 30 cm hoogte worden de staken naar binnen gedwongen van Ø 33 cm naar Ø 28 cm op een hoogte van 39 cm (onder de rand).

Op 34 cm hoogte worden op twee plaatsen tegenover elkaar gaten tussen twee staken gelaten tot een hoogte van 37 cm. Hierbij wordt dus naar links en naar rechts terug gevlochten.

Er wordt afgesloten met een kim van drie, met toppen begonnen en geëindigd. (6 twijgen dus).

Rand: Achter 2, voor 4. Beginnen met de rand bij het grootste aantal staken tussen de gaten. Zes staken aanknikken op anderhalve staak dikte boven de rand. Vijf neerleggen achter twee staken langs naar buiten. De meest linkse liggende twijg gaat nu voor 4 langs achter 1 langs naar buiten. De meest linkse staande staak komt daar dan, achter twee langs, rechts naast te liggen. Er is een tweetal ontstaan. Zo gaan alle volgende sla- gen; eerst de liggende (de rechtse van een tweetal), de volgende staande bijvoegen. Tenslotte liggen er ook twee twijgen in de opening links van de eerste geknikte staak. De volgende liggende wordt nu afgepend links naast die geknikte staak. Van de laatste twee staande staken wordt de linkse onder de eerste liggende doorgehaald. **Let op!** De laatste gaat bij de tweede liggende staak dus onder twee twijgen door. Dan van alle liggende tweetallen, de rechtse twijg telkens één verder afpennen. De laatste twee zijn de enkele staken die als laatste onderdoor zijn gehaald. Mand van binnen en buiten snoeien op de staak.

Een stevig touw door de twee gaten vastmaken d.m.v. tegensplitsen of een takeling. Aan het touw hoort een haak van metaal of hout om de mand aan de ladder te kunnen hangen zodat beide handen vrij zijn voor het plukken

Deze mand had origineel een bekleding tot over de rand van jute, met tussen de mand en de jute schuimrubber ter voorkoming van beschadiging van de appels.